Viewla（ビューラ） PoE-12V 取扱説明書

SolidCamera

1 梱包内容

本体 × 2個

電源コード(0.5m)

取扱説明書

2 本製品以外にご用意いただくもの



Viewla IPカメラ
(本体・AC電源アダプタ12V1A・LANケーブル)



LANケーブル × 2本

3 設置･接続

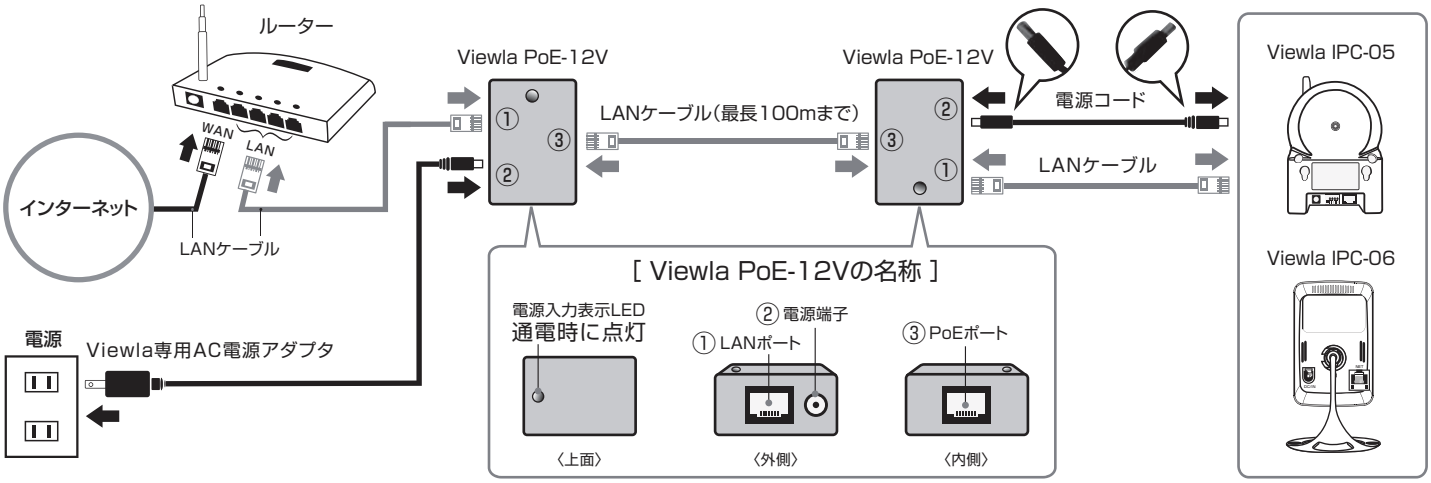

4 用途・仕様

電源と通信をLANケーブル一本に集約。カメラ設置で天井など電源の取りにくい場所でも電気工事が必要なく、かんたんに設置できます。

モデル	Viewla 専用 PoE 給電アダプタ
伝送速度	10Mbps / 100Mbps
準拠規格	100M：IEEE802.3u
適合 LAN ケーブル	Cat5、Cat5e
最大伝送距離	100m（PoE ポートと PoE ポートに接続される LAN ケーブル長）
適合コネクタ	RJ-45 モジュラーコネクタ
インターフェイス	PoE 兼用、UTP 用コネクタ 1 ポート
電源受給 DC プラグ	5.5φ × 2.1φ（センター +）
入出力電圧	DC12V
入出力電流	1A
LED 表示	通電時に点灯
寸法	W50 × D35 × H25（突起部含まず）2 個
動作条件	− 10℃ ～ 60℃

お問い合わせはお気軽に

ホームページサポート

24時間365日サポートします。困ったらまずご覧ください。

http://www.solidcamera.net

お電話サポート

ホームページで解決しない場合は、下記へお問い合わせください。

☎ 0120-983-989 受付時間/9:00～17:30（土日祝除く）

eメールサポート ✉ info@solidcamera.net

Copyright(c) Solid-corporation All Right Reserved.

⚠ ご使用上の注意

- 電源供給は12V1A仕様のViewla AC電源アダプタのみ可能です。
- Viewla IPC-07wにはご利用いただけません。
- Viewla IPカメラの電源供給以外の用途では使用しないで下さい。
- 漏電による火災や感電・故障の原因となる場所・使用法は避けて下さい。
- 本製品を分解しないで下さい。

切り取り線

保 証 書

ソリッドカメラの商品は厳密な検査の上、お届けしております。
万一、正常に使用したにも関わらず、故障が発生した場合は、
以下をご記入の上、商品に添えて弊社へ修理をご依頼ください。

ソリッド株式会社　大阪本社
〒541-0042　大阪府大阪市中央区今橋二丁目3番16号

フリガナ	
お 名 前	
ご 住 所	〒
お 電 話	

製 品 名	
製 品 S/N	
保証期間	ご購入日より 1 年間
ご購入日 ※販売店記入欄	年　月　日 ※ご購入日の確認できるレシートなどを添付してください。